

Unistar

HIGH SPEED

DIGITAL CUTTING
SYSTEM



نظام القطع الرقمي

+971 50 424 6686

+966 56 634 6686

The Exclusive Agent of Unistar International in the Gulf Countries
الوكيل الحصري لشركة يونستار العالمية في دول الخليج




CATER FLAT

DIGITAL CUTTING SYSTEM



UMTC06

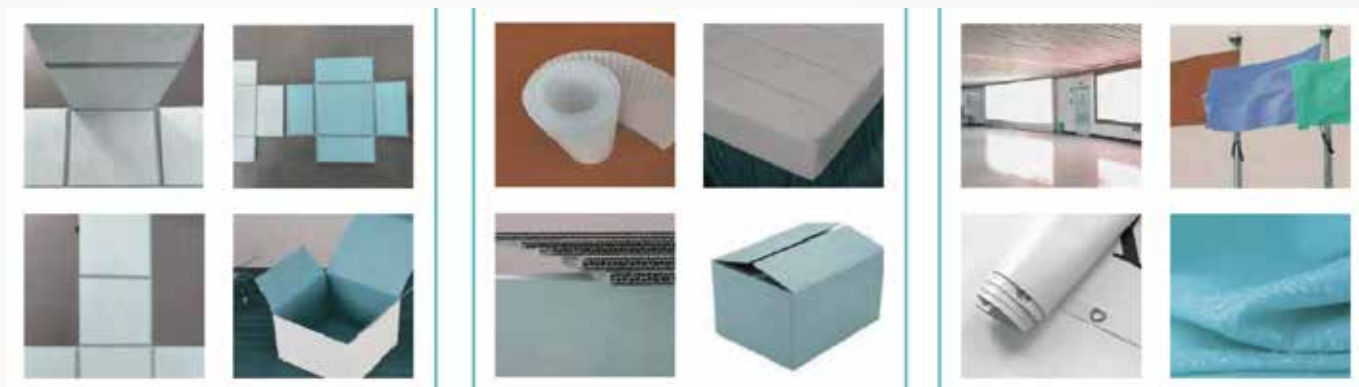

Machine uses

A high-quality flat cutter, designed to deliver professional cutting and shaping performance with extreme precision and speed. Featuring three versatile heads and an intelligent tracking and camera system, it supports a wide range of materials with flexibility and efficiency. Ideal for advertising, packaging, and industrial design, it delivers precise results while reducing waste and increasing productivity.

المميزات والإستخدام

ماكينة الكاتر فلات عالية الجودة، مصممة لتقديم أداء احترافي في القص والتشكيل بدقة فائقة وسرعة عالية. تتميز بثلاث رؤوس متعددة الاستخدامات، ونظام ذكي للتتبع والكاميرا، وتدعم مجموعة واسعة من الخامات بمرونة وكفاءة. مثالية لمصانع الدعاية، التغليف، والتصميم الصناعي، وتوفر نتائج دقيقة مع تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية.

Targets & uses the machine

- » Advertising and signage factories.
- » Packaging, printing, and packaging companies.
- » Furniture and interior design factories.
- » Cardboard and promotional materials manufacturing companies.
- » Plastic manufacturing and engineering panels factories.
- » Industrial design and prototyping workshops.

مستهدفين واستخدامات الماكينة

- » مصانع الدعاية والإعلان واللافتات الإعلانية.
- » شركات التغليف والطباعة والتعبئة.
- » مصانع الأثاث والتصميم الداخلي.
- » شركات تصنيع العلب الكرتونية والمواد الترويجية.
- » مصانع الصناعات البلاستيكية واللوحات الهندسية.
- » ورش التصميم الصناعي والنماذج الأولية (النموذج الأولي).

Specifications

تحديد

Specifications	7.5KW	7.5KW	9KW	طاقة مضخة الهواء
Air Pump Power	7.5KW	7.5KW	9KW	طاقة مضخة الهواء
Fixed Power	9.5KW	9.5KW	11KW	الطاقة الثابتة
Effective Cutting Area	2500*1300mm	2500*1600mm	3000*2000mm	مساحة القطع الفعالة
Overall Size	3900*2285*1350mm	3900*2585*1350mm	4400*2985*1350mm	الحجم الإجمالي
Cutting Speed	300-1800mm/s (according to different materials)			سرعة القطع
Cutting Thickness	≤ 50MM (according to different materials)			سمك القطع
Working Environment	Temperature: 0° -35° Humidity: 35%-80%			بيئة العمل
Transmission System	High-end servo motor drive, imported linear guides, bearings			نظام النقل
Working Voltage/Power	AC 380V/220V±10%50HZ			جهد التشغيل/الطاقة
Buffer Capacity	One-time quick transfer sheet-fed cutting			سعة التخزين المؤقت
Transmission Port	Standard network port			منفذ النقل
Fixed Method	Vacuum adsorption			الطريقة الثابتة
Operation Interface	Touch Screen			واجهة التشغيل

UNISTAR

www.unistarco.com

